


# 电吉他箱琴模拟器 AM100



感谢您对 BEHRINGER ACOUSTIC MODELER AM100 产品的信任。这是一款专为电吉他手设计的高品质的效果器,可将原声吉他音加入演奏过程中。性能优越,可打造出标准音色, JUMBO 音色, 压电拾音音色及洪亮音色。

## 1. 各控制元件

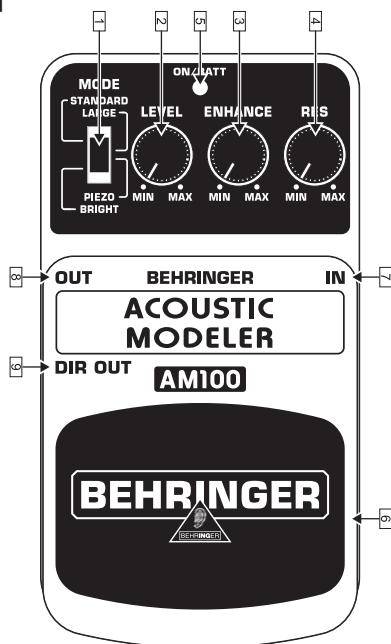

俯视图

- 1 MODE: 有 4 种模式可供选择, STANDARD, LARGE, FIEZO 及 BRIGHT。
  - STANDARD: 标准音色
  - LARGE: JUMBO 音色
  - FIEZO: 压电拾音音色。
  - BRIGHT: 适合用于现场演出的洪亮音色
- 2 LEVEL: 输出电平旋钮。
- 3 ENHANCE: 控制中高音的量。
- 4 RES: 调节模拟原声吉他的回响。
- 5 ON/BATT: 效果激活时, 该指示灯便会点亮, 也可显示出电池的电量。
- 6 用脚踏开关激活 / 取消效果。
- 7 IN: 1/4" TS 输入端, 乐器线连接在此。
- 8 OUT: 1/4" TS 输出端, 将信号输出至功放。
- 9 DIR OUT: 将没有效果的信号连接至独立的功放以取得电吉他音色。

### ◇ DC IN: 9 V 电源接口 (不随机供应)

BATTERY COMPARTMENT: 装入或更换 9 V 电池处。用圆珠笔按住合页打开效果器的盖子后便可装入电池。小心不要划伤效果器的表面。

### ◇ SERIAL NUMBER: 产品的序列号, 位于产品底部。

## 2. 保修服务

最新版保修条款, 请登录我们的网站 <http://www.behringer.com>。

## 3. 技术参数

### 输入

接口	¼" TS
阻抗	500 kΩ

### 输出

接口	¼" TS
阻抗	1 kΩ

### E. G. OUT

接口	¼" TS
阻抗	1 kΩ

### 电源

9 V  $\bar{\text{—}}$ , 100 mA 稳压

PSU-SB-CN Behringer 220 VAC 适配器 中国

PSU-SB-EU Behringer 230 VAC 适配器 欧洲

PSU-SB-JP Behringer 100 VAC 适配器 日本

PSU-SB-SAA Behringer 240 VAC 适配器 澳大利亚

PSU-SB-UK Behringer 240 VAC 适配器 英国

PSU-SB-UL Behringer 115 VAC 适配器 美国

电源接口 2 mm 直流接口, 中心极为负极

电池 9 V 6LR61

功耗  $\leq 100$  mA

尺寸 (H x W x D) 54 mm (2 ⅛") x 70 mm (2 ¾") x 123 mm (4 ⅘")

重量 0.33 kg (0.73 lbs)

BEHRINGER (百灵达) 致力于使产品保持在最专业的水平上, 因而有时会对产品做些修改, 技术参数及产品外观可能会与以上阐述有所不同, 恕不另行通知。

## 4. 安全说明

请勿在近水源处使用, 或在靠近热源处安装。只使用厂家规定的附件 / 配件。请勿自行维修产品, 尤其是电源线或电源插头损坏时, 请联系我们的专业人员进行维修。本使用说明书可在 [www.behringer.com](http://www.behringer.com) 下载。

产品的技术参数及外观若有变化, 恕不另行通知。BEHRINGER 不对任何个人因全部或部分描述, 图片或说明而可能遭受的损失承担责任。产品颜色及技术参数可能会与产品略有差异。我们的产品只通过授权代理商进行销售。经销商及代理商均无权代表 BEHRINGER 承诺维修之事宜等。本说明书享有版权。未经 BEHRINGER International GmbH 的书面许可, 任何一部分均不可以电子档或手工档, 包括照片及录制等方式传播。BEHRINGER, BEHRINGER 标识及 JUST LISTEN 是 BEHRINGER 的商标, 版权所有。© 2009 BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Münchheide II, 德国. 电话: +49 2154 9206 0, 传真 +49 2154 9206 4903