

SUPER FLANGER SF400

Ultimate Flanger Effects Pedal

Tak for den tillid du har vist os med købet af BEHRINGER SUPER FLANGER SF400. Denne ultimative Flanger leverer hele effektspektret fra klassisk til moderne flangingeffekter – med et tryk på en fodkontakt. Oplev enhver lyd fra klassiske analoge flangers til superfede og hvirvlende flangingeffekter plus en ny Gate/Pan-funktion.

1. Kontrol-Knapper

- 1 **MODE**-knappen skifter mellem forskellige effekter af flangertypen.


Standard: Klassisk flanger.

Ultra: Stærk flanger med mere dybde.

Gate/Pan: Mono slicer-effekt eller hvirvlende stereoflanger, afhængigt af mono- eller stereooutput.

Momentary: Midlertidig flanger dvs. til enkelte noder. Hold pedalen nede for at aktivere effekten.

- 2 Med **MANUAL**-kontrollen kan du justere centerfrekvensen, som effekten anvendes på.
- 3 Med **DEPTH**-kontrollen giver du effekten en fyldig, dybere klang.
- 4 Med **RATE** indstiller du flanger-effektens hastighed.
- 5 Med **RES**(onance)-knappen indstilles feedback-signalets intensitet, hvorved flanger-resonansfrekvensen hæves. På denne måde bliver flanger-effekten mere intensiv.
- 6 **ON/BATT**-LED'en lyser, så snart effekten er aktiveret. Desuden kan du kontrollere batteriets tilstand.
- 7 Brug fodkontakten til at aktivere/deaktivere effekten. Hvis du holder pedalen nede længere end to sekunder, kan du indtaste et tempo ved at træde på pedalen flere gange i takt med musikken (ikke i **MOMENTARY**-tilstand). Hold pedalen nede længere end to sekunder igen for at forlade tempointastningsfunktionen.
- 8 ¼" TS-terminalen (**GTR IN**) er optimeret til guitarer. Anvend terminalen **BASS IN** (10) til optimeret performance for basguitar.
- 9 ¼" TS-terminalen (**OUT A**) sender et monosignal til din forstærker/combo. Anvend desuden terminal **OUT B** ved brug af stereo.
- 10 ¼" TS-terminalen (**BASS IN**) er optimeret til basguitarer. Anvend terminalen **GTR IN** (8) til optimeret guitarperformance.
- 11 ¼" TS-terminalen (**OUT B**) udsender et signal, der sammen med **OUT A**, danner et stereosignal, der f.eks. kan anvendes til at føde en mikser.

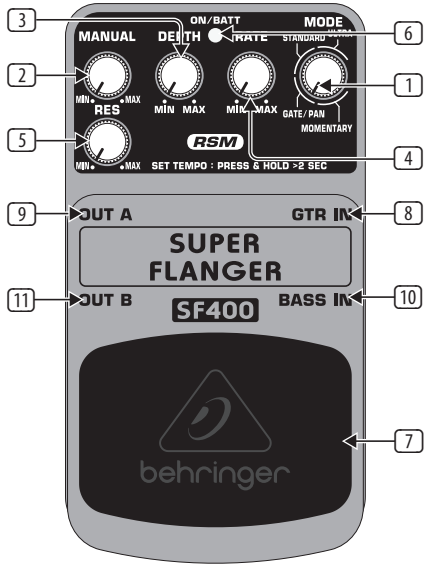

Via **DC IN**-tilslutningen kan du tilslutte et 9 V adapter (er ikke med i leveringsomfanget).

BATTERIRUMMET er placeret under pedaldækslet. For at isætte eller udskifte 9 Vbatteriet (medfølger ikke) skal du trykke på hængslerne med en kuglepen og fjerne pedaldækslet. Pas på ikke at ride enheden.

- ♦ SF400 har ingen tænd/sluk-kontakt. Den kan betjenes, så snart du sætter et stik i en af IN-terminalerne. Tag stikket ud, hvis du ikke bruger SF400. Ved at gøre det forlænger du batteriets levetid.

SERIENUMMERET sidder på undersiden af pedalen.

- ♦ I sjældne tilfælde kan der forekomme interferens på den normale funktion, forårsaget af eksternt indflydelse (f.eks. elektrostatisk afladning) som f.eks. lydforstyrrelser eller fejlfunktioner. Hvis det forekommer drej ned for volumen på efterfølgende forstærkere og afbryd input-konnektor kort for at genstarte applikationen.

2. Sikkerhedsinstruktioner

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeanheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.

3. Garanti

For vores aktuelle garantibestemmelser, se venligst vores hjemmeside på <http://behringer.com>.

4. Specifikationer

GTR IN / BASS IN

Terminal	¼" TS
Impedans	500 kΩ

OUT A / OUT B

Terminal	¼" TS
Impedans	1 kΩ

Strømforsyning

9 V $\overline{\text{---}}$, 100 mA reguleret

BEHRINGER PSU-B3

USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Kina/Korea	220 V~, 50/60 Hz
Europa/U.K./ Australien	230 V~, 50 Hz
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz
Eksportmodel	120/230 V~, 50 - 60 Hz

Strømsstik	2 mm DC jack, negativt center
------------	----------------------------------

Batteri	9 V type 6LR61
---------	----------------

Strømforbrug	60 mA
--------------	-------

GTR IN / BASS IN

Mål	ca. 2 1/8 x 2 3/4 x 4 1/2"
(H x B x D)	ca. 54 x 70 x 123 mm

Vægt	ca. 0,73 lbs / 0,33 kg
------	------------------------

Firmaet BEHRINGER bestræber sig altid på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages uden forudgående meddelelse. De tekniske data og pedalens udseende kan derfor afvige fra de ovennævnte informationer og billeder.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGennem AUTORIZEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTE MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RETTIGHEDER RESERVERES. © 2013 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands