

# MICROPOWER PS400

GR


## Καλώς ήλθατε στην Behringer

Ευχαριστούμε που δείξατε εμπιστοσύνη σε εμάς αγοράζοντας το BEHRINGER MICROPOWER PS400. Χρησιμοποιείτε αυτήν την πολύ γερή παροχή ισχύος phantom με μίκτες και προενισχυτές μικροφώνων που δεν περιλαμβάνουν πηγές ισχύος phantom. Το PS400:

- παρέχει ισχύ phantom (+12 V ή +48 V) σε οποιοδήποτε τύπο πυκνωτικού μικροφώνου
  - δρομολογεί το σήμα μικροφώνου σε έναν μίκτη ή σε έναν προ-ενισχυτή μικροφώνου
- ◊ Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας που εμφανίζονται στο τέλος αυτού του εγγράφου.

## Διασυνδέτεο και Στοιχεία Ελέγχου

Αυτός ο τομέας απεικονίζει και περιγράφει κάθε διασυνδότη PS400 και στοιχείο ελέγχου.

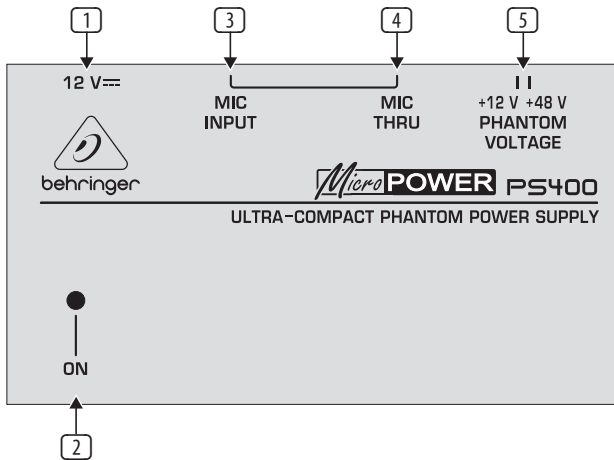

Απεικ. 1: Διασυνδέτες και στοιχεία ελέγχου PS400

- 1 12 V $\equiv$**  διασυνδότης:  
Για να συνδέσετε την μονάδα παροχής ισχύος στο PS400, χρησιμοποιείτε τον διασυνδότη 12 V. Συνδέοντας τη μονάδα παροχής ισχύος στο δίκτυο, το PS400 ενεργοποιείται αυτόματα. Για να απουσυνδέσετε τη μονάδα από το δίκτυο, τραβήξτε έξω το βασικό βύσμα καλωδίου.
- 2 ON LED:**  
Μόλις συνδεθεί η μονάδα στο δίκτυο, το ON LED ανάβει.
- 3 Διασυνδότης MIC INPUT:**  
Για να στείλετε ένα σήμα μικροφώνου στο PS400, χρειάζεστε ένα καλώδιο ήχου το οποίο περιλαμβάνει διασυνδέτες XLR. Βύσμα:
  - ένας διασυνδότης XLR μέσα στον διασυνδότη MIC INPUT
  - ο άλλος διασυνδότης XLR μέσα στο πυκνωτικό μικρόφωνο

- 4 Διασυνδότης MIC THRU:**  
Για τη δρομολόγηση του σήματος μικροφώνου από το PS400 σε έναν μίκτη ή σε έναν προενισχυτή μικροφώνου, χρειάζεστε ένα καλώδιο ήχου το οποίο περιλαμβάνει διασυνδέτες XLR. Βύσμα:

- ένας διασυνδότης XLR μέσα στον διασυνδότη MIC THRU
- ο άλλος διασυνδότης XLR μέσα στην είσοδο mic ενός μίκτη ή εναλλακτικά σε έναν προενισχυτή μικροφώνου


- 5 +12 V / +48 V ΤΑΣΗ PHANTOM** διακόπτης:

Για να επιλέξετε την τάση που χρειάζεστε, πιέστε αυτόν τον διακόπτη προς τα +12 V ή, εναλλακτικά προς τα +48 V. Για λεπτομέρειες για το ποια τιμή θα χρησιμοποιήσετε, αναφερθείτε στις οδηγίες του κατασκευαστή μικροφώνου.

**ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:** Για καταχώρηση της μονάδας σας, χρησιμοποιείτε τον σειριακό αριθμό ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος του PS400.

## Παραδειγμα Εγκαταστασης

Το ακόλουθο είναι ένα παράδειγμα για το πως θα ρυθμίσετε το PS400:

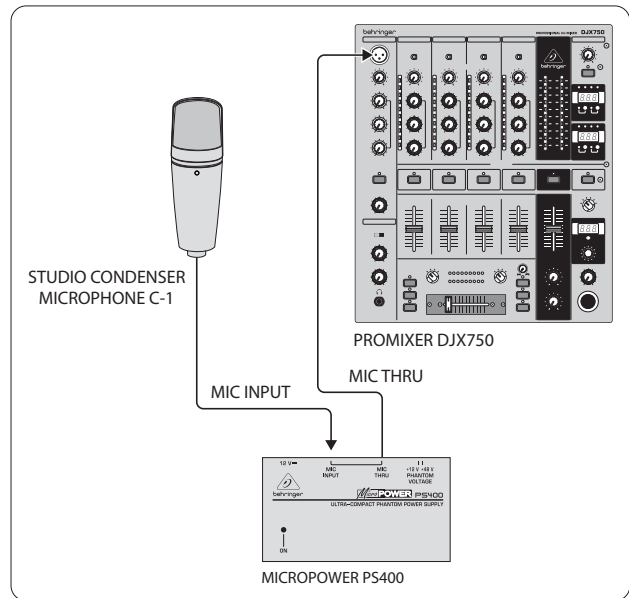

Απεικ. 2: Παράδειγμα εγκατάστασης PS400

# MICROPOWER PS400

GR

## Προδιαγραφές

### Mic Input και Mic Thru

Τύπος διασυνδότη XLR, συνδεδεμένος

### Παροχή Ισχύος Phantom

Τάση (εναλλασσόμενη) +12 V ή +48 V

### Παροχή Ρεύματος

Διασυνδότης δικτύου εξωτερική παροχή ισχύος, 12 V $\pm$  / 150 mA

### Τάση Δικτύου

ΗΠΑ/Καναδάς 120 V~, 60 Hz

Κίνα/Κορέα 220 V~, 50 Hz

Ηνωμένο Βασίλειο/ 240 V~, 50 Hz

Αυστραλία

Ευρώπη 230 V~, 50 Hz

Ιαπωνία 100 V~, 50 - 60 Hz

Κατανάλωση ενέργειας περίπου 2 W

### Διαστάσεις/Βάρος

Διαστάσεις (Υ x Β x Πλ.) περίπου 32 x 103 x 58 mm

Βάρος περίπου 0,36 kg

Η εταιρεία BEHRINGER καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για τη διασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων ποιότητας. Οι απαραίτητες τροποποιήσεις πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η εμφάνιση της συσκευής μπορεί να εμφανίζουν αποκλίσεις ή διαφορές σε σχέση με τα παραπάνω στοιχεία ή τις εικόνες.

### GR Σημαντικ οδηγ ασφαλει

- 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες.
- 2) Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες.
- 3) Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- 4) Τηρήστε όλες τις οδηγίες.
- 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- 6) Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί.
- 7) Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 8) Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. καλοριφέρ, θερμοσυσκευές, σόμπες ή λοιπές συσκευές (ακόμη και ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα.
- 9) Μην αχρηστεύετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ενός φως συγκεκριμένης πολικότητας ή ενός φως με γείωση. Ένα βύσμα συγκεκριμένης πολικότητας διαθέτει δύο ελάσματα, όπου το ένα έχει μεγαλύτερο μήκος από το άλλο. Ένα φως με γείωση διαθέτει δύο ελάσματα και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Το έλασμα μεγαλύτερου μήκους ή η τρίτη προεξοχή αποσκοπούν στην ασφάλειά σας. Εάν το φως που παρέχεται δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευθείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.
- 10) Προσταψέτε το καλώδιο τροφοδοσίας, διότι δεν επιτρέπεται να το πατήσετε ή να το πιέξετε ειδικά στην περιοχή των φως, των καλωδίων προέκτασης και στο σημείο εξόδου από τη μονάδα.
- 11) Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά πρόσθετα εξαρτήματα/αξεσουάρ που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
- 12) Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με καρτσάκι, βάση, τρίποδο, βραχίονα ή πάγκο που προβλέπεται από τον κατασκευαστή ή που διατίθεται μαζί με τη συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε καρτσάκι, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε το συγκρότημα καρτσάκι/συσκευής, για να αποφύγετε τυχόν τραυμα-τισμούς λόγω εμποδίων.
- 13) Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά τη διάρκεια καταγίδων με κεραυνούς ή εάν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- 14) Για τις εργασίες επισκευής πέπει οπωσδήποτε να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Σέρβις απαιτείται όταν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά, όπως π.χ. ζημιά στοX καλώδιο τροφοδοσίας ή το φως, εάν πέσουν υγρά ή ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η μονάδα εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή πέσει στο έδαφος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΠΑΝΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΧΕΙΝΑΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ. Η MUSIC GROUP ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΩΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΧΕΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ MUSIC GROUP ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΙ Η ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ Η ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Η ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΕΛΕΙΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP IP LTD.

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ.  
© 2013 MUSIC Group IP Ltd.  
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,  
Road Town, Βρετανικές Παρθένες Νήσους