

Manuel d'utilisation



GUITAR LINK UCG102

The Ultimate Guitar-to-USB Interface for Recording and Jamming with your PC/Mac or iOS device

Table des matières

Consignes de sécurité.....	3
Déni Légal	5
Garantie Limitée.....	5
1. Introduction.....	6
2. Commandes et Connexions.....	7
3. Exemple D'utilisation.....	8
4. Liaisons Audio	9
5. Caractéristiques Techniques.....	11

FR Consignes de sécurité



 Les points repérés par ce symbole portent une tension électrique suffisante pour constituer un risque d'électrocution. Utilisez uniquement des câbles d'enceintes professionnels de haute qualité avec fiches Jack mono 6,35 mm ou fiches à verrouillages déjà installées. Toute autre installation ou modification doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié.

 Ce symbole avertit de la présence d'une tension dangereuse et non isolée à l'intérieur de l'appareil - elle peut provoquer des chocs électriques.



Attention

Ce symbol signale les consignes d'utilisation et d'entre ! Tien importantes dans la documentation fournie. Lisez les consignes de sécurité du manuel d'utilisation de l'appareil.



Attention

Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le capot de l'appareil ni démonter le panneau arrière. L'intérieur de l'appareil ne possède aucun élément réparable par l'utilisateur. Laisser toute réparation à un professionnel qualifié.



Attention

Pour réduire les risques de feu et de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie, à la moisissure, aux gouttes ou aux éclaboussures. Ne posez pas de récipient contenant un liquide sur l'appareil (un vase par exemple).



Attention

Ces consignes de sécurité et d'entretien sont destinées à un personnel qualifié. Pour éviter tout risque de choc électrique, n'effectuez aucune réparation sur l'appareil qui ne soit décrite par le manuel d'utilisation. Les éventuelles réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien spécialisé.

1. Lisez ces consignes.
2. Conservez ces consignes.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Respectez toutes les consignes d'utilisation.
5. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'un liquide.
6. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
7. Veillez à ne pas empêcher la bonne ventilation de l'appareil via ses ouïes de ventilation. Respectez les consignes du fabricant concernant l'installation de l'appareil.

4 GUITAR LINK UCG102 Manuel d'utilisation

FR

8. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un chauffage, une cuisinière ou tout appareil dégageant de la chaleur (y compris un ampli de puissance).

9. Ne supprimez jamais la sécurité des prises bipolaires ou des prises terre. Les prises bipolaires possèdent deux contacts de largeur différente. Le plus large est le contact de sécurité. Les prises terre possèdent deux contacts plus une mise à la terre servant de sécurité. Si la prise du bloc d'alimentation ou du cordon d'alimentation fourni ne correspond pas à celles de votre installation électrique, faites appel à un électricien pour effectuer le changement de prise.

10. Installez le cordon d'alimentation de telle façon que personne ne puisse marcher dessus et qu'il soit protégé d'arêtes coupantes. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est suffisamment protégé, notamment au niveau de sa prise électrique et de l'endroit où il est relié à

l'appareil; cela est également valable pour une éventuelle rallonge électrique.

11. Utilisez exclusivement des accessoires et des appareils supplémentaires recommandés par le fabricant.



12. Utilisez exclusivement des chariots, des diables, des présentoirs, des pieds et des

surfaces de travail recommandés par le fabricant ou livrés avec le produit. Déplacez précautionneusement tout chariot ou diable chargé pour éviter d'éventuelles blessures en cas de chute.

13. Débranchez l'appareil de la tension secteur en cas d'orage ou si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période de temps.

14. Les travaux d'entretien de l'appareil doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié. Aucun entretien

n'est nécessaire sauf si l'appareil est endommagé de quelque façon que ce soit (dommages sur le cordon d'alimentation ou la prise par exemple), si un liquide ou un objet a pénétré à l'intérieur du châssis, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou à la suite d'une chute.

15. L'appareil doit être connecté à une prise secteur dotée d'une protection par mise à la terre.

16. La prise électrique ou la prise IEC de tout appareil dénué de bouton marche/arrêt doit rester accessible en permanence.



17. Mise au rebut appropriée de ce produit: Ce symbole indique qu'en accord avec la directive DEEE (2012/19/EU) et les lois en vigueur

dans votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Ce produit doit être déposé dans un point

5 GUITAR LINK UCG102 Manuel d'utilisation

de collecte agréé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (EEE). Une mauvaise manipulation de ce type de déchets pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé à cause des substances potentiellement dangereuses généralement associées à ces équipements. En même temps, votre coopération dans la mise au rebut de ce produit contribuera à l'utilisation efficace des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements pour le recyclage, veuillez contacter votre mairie ou votre centre local de collecte des déchets.

18. N'installez pas l'appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou meuble similaire.

19. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.

20. Gardez à l'esprit l'impact environnemental lorsque vous mettez des piles au rebut. Les piles usées doivent être déposées dans un point de collecte adapté.

21. Utilisez l'appareil dans un climat tropical et/ou modéré.

DÉNI LÉGAL

MUSIC Group ne peut être tenu pour responsable pour toute perte pouvant être subie par toute personne se fiant en partie ou en totalité à toute description, photographie ou affirmation contenue dans ce document. Les caractéristiques, l'apparence et d'autres informations peuvent faire l'objet de modifications sans notification. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MIDAS, KLARK TEKNIK, LAB GRUPPEN, LAKE, TANNOY, TURBOSOUND, TC ELECTRONIC,

TC HELICON, BEHRINGER et BUGERA sont des marques ou marques déposées de MUSIC Group IP Ltd. © MUSIC Group IP Ltd. 2017 Tous droits réservés.

FR

GARANTIE LIMITÉE

Pour connaître les termes et conditions de garantie applicables, ainsi que les informations supplémentaires et détaillées sur la Garantie Limitée de MUSIC Group, consultez le site Internet music-group.com/warranty.

1. Introduction

Merci de la confiance que vous nous avez prouvée en achetant le GUITAR LINK UCG102.

Grâce à lui, vous allez transformer votre ordinateur en station de travail dotée de tous les outils standard pour le studio et la scène. Avec un ordinateur portable, une guitare et votre UCG102, vous pourrez travailler de façon mobile, par exemple en train ou à l'hôtel.

Votre UCG102 est vendu avec un logiciel spécialisé dans la modélisation d'amplis guitare et d'effets, mais aussi avec des morceaux d'accompagnement aux formats MP3, WAV et AIFF pour Mac ou PC.

Votre UCG102 possède une sortie casque avec réglage de volume pour que vous puissiez jouer sur les morceaux de vos groupes préférés dans la plus pure tradition « Plug'n Rock ».

1.1 Avant de commencer

1.1.1 Livraison

Votre UCG102 a été emballé avec le plus grand soin dans nos usines pour lui garantir un transport en toute sécurité. Cependant, si l'emballage vous parvient endommagé, vérifiez qu'il ne présente aucun signe extérieur de dégâts.

- ◆ **En cas de dommages, ne nous renvoyez PAS l'appareil mais informez votre revendeur et la société de transport sans quoi vous perdrez tout droit aux prestations de garantie.**
- ◆ **Utilisez toujours l'emballage d'origine pour stocker ou expédier votre produit afin de lui épargner tout risque de dommages.**
- ◆ **Ne laissez jamais d'enfant sans surveillance jouer avec l'appareil ou son emballage.**
- ◆ **Pensez à respecter l'environnement si vous jetez tout ou partie de l'emballage.**

1.1.2 Enregistrement en ligne

Veuillez enregistrer rapidement votre nouvel équipement BEHRINGER sur notre site Internet behringer.com. Vous y trouverez également nos conditions de garantie.

Au cas où votre produit tombe en panne, nous tenons à ce qu'il soit réparé dans les plus brefs délais. Pour ce faire, contactez le revendeur BEHRINGER chez qui vous avez acheté votre matériel. Si votre détaillant est loin de chez vous, vous pouvez également vous adresser directement à l'une de nos filiales. Vous trouverez la liste de nos filiales dans l'emballage d'origine de votre produit (« Global Contact Information/European Contact Information »). Si vous n'y trouvez pas de contact pour votre pays, adressez-vous au distributeur le plus proche de chez vous. Vous trouverez les contacts correspondants dans la zone « Support » de notre site behringer.com.

Le fait d'enregistrer votre produit ainsi que sa date d'achat simplifie grandement sa prise en charge sous garantie.

Merci pour votre coopération !

2. Commandes et Connexions

Vous pouvez câbler votre UCG102 à un ampli grâce à sa sortie jack et à votre ordinateur (PC ou Mac) grâce au connecteur USB. La liaison USB transporte aussi la tension d'alimentation de l'UCG102.

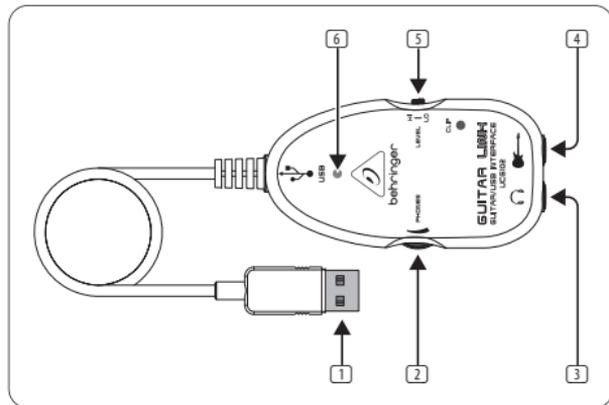


Fig. 2.1: Commandes et connexions

- 1 Utilisez le connecteur USB pour raccorder votre UCG102 à votre ordinateur. La LED bleue 6 s'allume pour indiquer que la liaison est correctement établie.

8 GUITAR LINK UCG102 Manuel d'utilisation

- FR**
- 2 Tournez le potentiomètre PHONES pour régler le volume de la sortie casque. Placez-le au minimum avant de raccorder votre casque à l'UCG102 afin de lui éviter tout dommage du fait de volumes sonores trop élevés.
 - 3 Utilisez la sortie casque  pour le câblage d'un casque audio standard avec jack de 6,3 mm.
- ◆ Des volumes sonores élevés peuvent endommager votre système auditif ainsi que votre casque et vos haut-parleurs. Avant d'allumer votre système, placez le potentiomètre PHONES en butée gauche. Travaillez toujours à des puissances raisonnables.**
- 4 INPUT est l'entrée de l'UCG102. Elle est conçue pour recevoir le signal de votre guitare. Pour cette liaison, utilisez un câble monté en jacks mono de 6,3 mm.
 - 5 Utilisez le sélecteur LEVEL pour atténuer le signal de la guitare lorsque la LED rouge Clip s'allume souvent sur les notes les plus fortes. Dans ce cas, placez le sélecteur LEVEL en position LOW.
 - 6 La LED bleue indique le statut de la liaison USB.

3. Exemple D'utilisation

Vous pouvez relier votre UCG102 directement à un ordinateur pour vous enregistrer, jouer sur un enregistrement témoin ou utiliser des sons créés avec des modélisations d'ampli et d'effet. Votre UCG102 vous permet de travailler immédiatement et partout. Branchez-vous et jouez sans tarder !

3.1 Câblage de l'UCG102

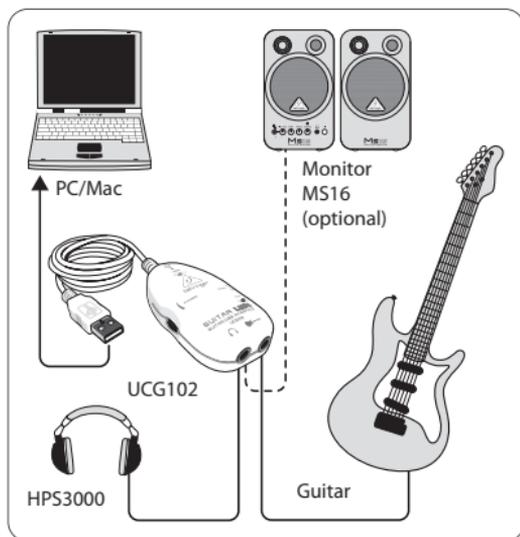


Fig. 3.1: Câblage de l'UCG102

Raccordez l'UCG102 à l'ordinateur grâce à son câble USB. Outre des signaux audio, la liaison USB transporte également la tension électrique nécessaire au fonctionnement du

module USB de l'UCG102. La LED bleue au-dessus du logo BEHRINGER  s'allume et l'ordinateur indique avoir identifié un périphérique audio USB.

Câblez un casque à la sortie PHONES de l'UCG102. Si vous ne souhaitez pas jouer au casque, vous pouvez également utiliser la sortie PHONES pour alimenter une paire de moniteurs actifs tels que les MONITOR SPEAKERS série MS16, MS20, MS40, B2030A oder B2031A BEHRINGER.

4. Liaisons Audio

Grâce au module USB de l'UCG102, vous pouvez à présent transformer votre ordinateur en studio d'enregistrement ultime. Que vous jouiez à la maison ou en studio, le câblage reste toujours le même.

4.1 Câblage

Reliez l'UCG102 à votre guitare grâce à un câble instrument standard monté en jacks.

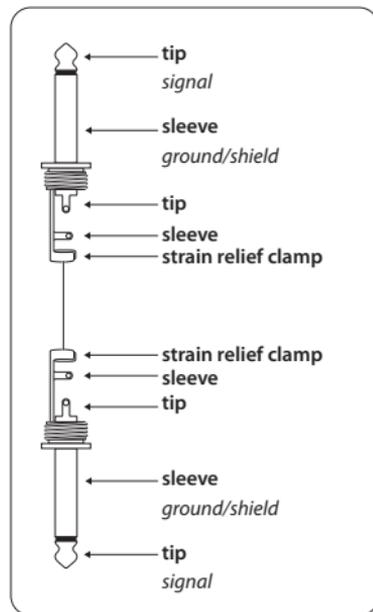


Fig. 4.1: Câble asymétrique monté en jacks mono

4.2 Câblage d'un casque

Votre UCG102 possède une sortie casque permettant le câblage d'un casque audio standard avec connecteur jack stéréo. Utilisez un adaptateur stéréo jack/mini-jack si votre casque dispose d'un connecteur mini-jack. L'illustration suivante décrit le brochage du connecteur.

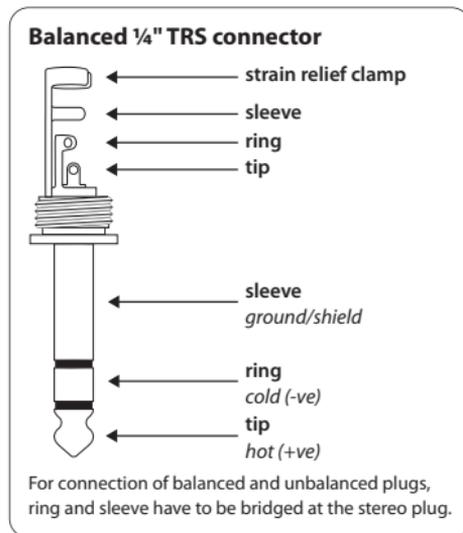


Fig. 4.2: Jack stéréo

4.3 Câblage en USB

Votre UCG102 possède un connecteur USB pour le câblage de la guitare avec un équipement USB comme un ordinateur.

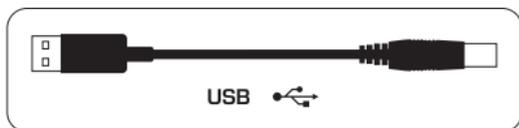


Fig. 4.3: Câble USB

5. Caractéristiques Techniques

Guitar In

Connector	¼" TRS
Input Impedance (High)	250 k Ω
Input Impedance (Low)	400 k Ω

Phones Out

Connector	¼" TRS
Output impedance	approx. 50 Ω
Max. output pegel	-2 dBu, 2 x 3.7 mW @ 100 Ω

USB 1.1

Connector	type A
-----------	--------

Digital Processing

Converter	16-bit converter
Sample rate	32.0 / 44.1 / 48 kHz

12 GUITAR LINK UCG102 Manuel d'utilisation

FR

Power Supply

USB connection	5 V \pm , 100 mA max.
----------------	-------------------------

Dimensions / Weight

Dimensions (H x W x D)	approx. 1 x 2 x 3 3/4" approx. 24.6 x 50.8 x 95.6 mm
Cable length	approx. 5 9/10" / 15 cm
Weight	approx. 0.198 lbs / 0.09 kg

System Requirements (PC / Mac)

Operating system	Win XP / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Mac OS X
Processor min. (PC)	Pentium 700 MHz / Athlon XP 1.33 GHz
Processor min. (Mac)	G4 733 MHz / Intel Core Duo 1.66
RAM (PC)	256 MB
RAM (Mac)	512 MB

Software

Applications	please see "Software Installation Guide"
Driver (Windows)	high-performance driver BEHRINGER USB AUDIO for Win 98 (SE) / ME / 2000 / XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1
Driver (Mac OS X)	Core Audio

BEHRINGER is constantly striving to maintain the highest professional standards. As a result of these efforts, modifications may be made from time to time to existing products without prior notice. Specifications and appearance may differ from those listed or illustrated.

Dedicate Your Life to MUSIC

behringer.com

