


DIGITAL DELAY DD400

Digital Stereo Delay/Echo Effects Pedal

Tak for den tillid du har vist os med købet af BEHRINGER DIGITAL DELAY DD400. Denne ultimative effektpedal byder på en højtopløsende 24-bit delay-effekt, sammenlignelig med professionelle studie-processorer. Takket være en omfattende parameter-indstilling får du en overflod af forskellige effekter, som tilfredsstiller enhver situation.

Delay-effekten genererer en gentagelse af indgangssignalet med et indstilleligt antal. Med forskellige tempoindstillinger kan der opnås interessante delay-effekter.

1. Betjeningslementer

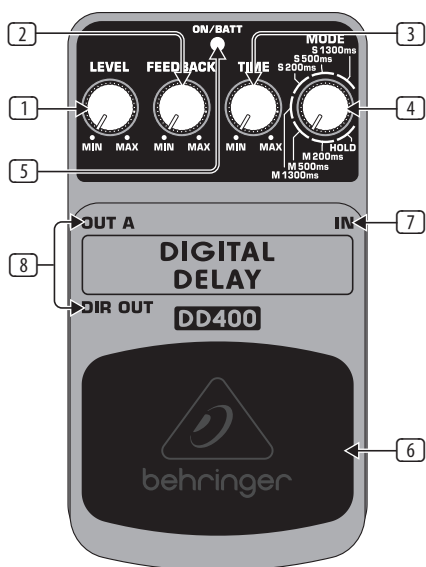

- 1 Med **LEVEL**-kontrollen regulerer du udgangsvolumen.
- 2 O regulador **FEEDBACK** regula o número de repetições de sinal.
- 3 Med **TIME** (Delay Time)-kontrollen indstilles den nøjagtige delay-tid. Afhængig af **MODE**-kontrollen kan tiden indstilles i området fra 200 ms, 500 ms og 1300 ms. Således bestemmer du, hvor hurtigt gentagelserne skal følge hinanden
- 4 Med **MODE**-kontrollen kan du vælge tre forskellige delay-tider med 200 ms, 500 ms og 1300 ms med enten mono (M)- eller stereo (S)-delay. Den nøjagtige delay-tid indstiller du så med **TIME**-knappen. I stillingen **HOLD** gentages signalet et uendeligt antal gange.
- 5 **ON/BATT**-LED'en lyser, så snart effekten er aktiveret. Desuden kan du kontrollere batteriets tilstand.
- 6 Med pedalen aktiverer/deaktiverer du effekten.
- 7 Den 6,3-mm **IN**-mono-jackbøsning er for tilslutning af instrumentet.
- 8 Die zwei 6,3-mm **OUT A**- og **OUT B**-mono-jackbøsninger sender signalet videre til din forstærker. Benyt begge udgange, for at få lyden i stereo. For at få lyden i mono skal du benytte **OUT A**-tilslutningen.

Via **DC IN**-tilslutningen kan du tilslutte et 9 V adapter (er ikke med i leveringsomfanget).

BATTERIRUMMET sidder under pedalen. For at skifte eller sætte batteriet i, trykker du forsigtigt leddene sammen med en kuglepen og fjerner pedalen. Pas på at du ikke ridser apparatet.

- ♦ DD400 har ingen On/Off-knap. DD400 er klar til brug, så snart der er stukket et kabel i IN-bøsningen. Træk stikket ud af IN-bøsningen, når DD400 ikke skal bruges. På den måde forlænger du batteriets levetid.

SERIENUMMERET sidder på undersiden af pedalen.

2. Sikkerhedsoplysninger

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeanheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.

3. Garanti

Registrer om muligt det nye BEHRINGER-udstyr direkte efter købet på vores hjemmeside på Internetadressen <http://behringer.com>, og læs garantibetingelserne grundigt igennem.

4. Specifikationer

In

Tilslutning	6,3-mm-mono-jacktilslutning
Impedans	500 k Ω

Out A

Tilslutning	6,3-mm-mono-jacktilslutning
Impedans	1 k Ω

Out B

Tilslutning	6,3-mm-mono-jacktilslutning
Impedans	1 k Ω

Strømforsyning

9 V $\ddot{=}$, 100 mA reguleret

BEHRINGER PSU-SB

USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Kina/Korea	220 V~, 50 Hz
U.K./Australien	230 V~, 50 Hz
Europa	230 V~, 50 Hz
Japan	100 V~, 50/60 Hz

Nettilslutning	2-mm DC-tilslutning, Center negativ
Batteri	9 V type 6LR61
Effektforbrug	90 mA

Mål/Vægt

Mål (H x B x D)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Vægt	ca. 0,33 kg

Firmaet BEHRINGER bestræber sig altid på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages uden forudgående meddelelse. De tekniske data og pedalens udseende kan derfor afvige fra de ovennævnte informationer og billeder.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGENNEM AUTORISEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTEN MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RETTIGHEDER RESERVERES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands